MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir productos MASTER LEDS los cuales son diseñados bajo normas de calidad y seguridad para el buen funcionamiento

Antes de utilizar, conectar y operar su nueva Lámpara WiFi, le recomendamos lea en su totalidad el presente manual, para evitar daños al producto y prolongar la vida útil del producto

Este producto puede ser operado ya sea por control inálambrico (wireless) ó por iOS o sistemas Android con las que podra manipular la intensidad de iluminación de 100% a 1%, cambiar la tonalidad de luz fría (blanca) a luz calida (amarilla).

La Lámpara WiFi MASTER LEDS es compatible únicamente con controles y controladores WiFi MASTER LEDS, no intente utilizar controladores de diferente marca, cualquier daño o mal funcionamiento pierde toda garantía.

INSTALACION

SE RECOMIENDA HACER LA INSTALACION POR PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR DAÑOS FISICOS Y DAÑOS MATERIALES.

NO REALICE LA INSTALACION SI DESCONOCE COMO HACERLO

1) Este producto es adecuado para instalarlo en el techo
2) Elija los lugares y distribución de colocación.
3) Marque las áreas en donde se realizaran las perforaciones para realizar la colocación de la lámpara.
4) Realice los cortes del área donde se colocara la lámpara, utilizando la herramienta necesaria de acuerdo al tipo de material del techo.
4) Realice las conexiones necesarias, verificando que los cables de alimentación no esten energizados al momento de realizar las conexiones para evitar choque eléctrico. Verifique que las conexiones esten bien aisladas.
5) Introduzca la fuente de alimentación en el hueco, verifique que el cable de alimentación quede libre de jalones y no quede cerca de la lámpara.
6) Empuje los dos resortes de la lámpara hacia arriba y coloque la lámpara en el orificio. La lámpara quedara fija en el hueco

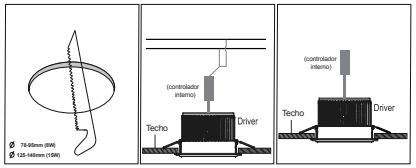

ESPECIFICACIONES

Modelo	Imagen	Tamaño del orificio (mm)	Entrada voltaje	Potencia	No. de LEDS	Flujo de luminoso	Temperatura de color	Funciones
00060		78~95mm	86~265V 50/60Hz	8W	24PCS	max.560Lm(Cool White) max.510Lm(Warm White)	3000~6500K	Dimmable / cambio de tonalidad
00061		125~140mm	86~265V 50/60Hz	15W	48PCS	max.1100Lm(Cool White) max.1050Lm(Warm White)	3000~6500K	Dimmable / cambio de tonalidad

Producto: LAMPARA DE LED WiFi
Marca: MASTER LEDS
Modelo: _____.

POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, asi como tambien la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contaos a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, SA DE CV, ubicado en: Av. pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México ó comuniquese a los TEL./FAX:5887-8036 y Tel.: 5887-1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnostico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningun cargo para el consumidor.
El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

* Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
* Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña
* Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:_____

DIRECCION Y TELEFONO:_____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV
Av. pirules no. 134-D int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
Tel.: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
R.F.C.: DCA990701RB3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir productos MASTER LEDS los cuales son diseñados bajo normas de calidad y seguridad para el buen funcionamiento

Antes de utilizar, conectar y operar su nueva Lámpara WiFi, le recomendamos lea en su totalidad el presente manual, para evitar daños al producto y prolongar la vida útil del producto

Este producto puede ser operado ya sea por control inálambrico (wireless) ó por iOS o sistemas Android con las que podra manipular la intensidad de iluminación de 100% a 1%, cambiar la tonalidad de luz fría (blanca) a luz calida (amarilla).

La Lámpara WiFi MASTER LEDS es compatible únicamente con controles y controladores WiFi MASTER LEDS, no intente utilizar controladores de diferente marca, cualquier daño o mal funcionamiento pierde toda garantía.

P1

MANUAL DE USUARIO

INSTALACION

SE RECOMIENDA HACER LA INSTALACION POR PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR DAÑOS FISICOS Y DAÑOS MATERIALES.

NO REALICE LA INSTALACION SI DESCONOCE COMO HACERLO

1) Este producto es adecuado para instalarlo en el techo
2) Elija los lugares y distribución de colocación.
3) Marque las áreas en donde se realizaran las perforaciones para realizar la colocación de la lámpara.
4) Realice los cortes del área donde se colocara la lámpara, utilizando la herramienta necesaria de acuerdo al tipo de material del techo.
4) Realice las conexiones necesarias, verificando que los cables de alimentación no esten energizados al momento de realizar las conexiones para evitar choque eléctrico. Verifique que las conexiones esten bien aisladas.
5) Introduzca la fuente de alimentación en el hueco, verifique que el cable de alimentación quede libre de jalones y no quede cerca de la lámpara.
6) Empuje los dos resortes de la lámpara hacia arriba y coloque la lámpara en el orificio. La lámpara quedara fija en el hueco

P2

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES

Modelo	Imagen	Tamaño del orificio (mm)	Entrada voltaje	Potencia	No. de LEDS	Flujo de luminoso	Temperatura de color	Funciones
00060		78~95mm	86~265V 50/60Hz	8W	24PCS	max.560Lm(Cool White) max.510Lm(Warm White)	3000~6500K	Dimmable / cambio de tonalidad
00061		125~140mm	86~265V 50/60Hz	15W	48PCS	max.1100Lm(Cool White) max.1050Lm(Warm White)	3000~6500K	Dimmable / cambio de tonalidad

P3

Producto: LAMPARA DE LED WiFi
Marca: MASTER LEDS
Modelo: _____.

POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, asi como tambien la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contaos a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, SA DE CV, ubicado en: Av. pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México ó comuniquese a los TEL./FAX:5887-8036 y Tel.: 5887-1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnostico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningun cargo para el consumidor.
El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

* Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
* Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña
* Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:_____

DIRECCION Y TELEFONO:_____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV
Av. pirules no. 134-D int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
Tel.: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
R.F.C.: DCA990701RB3

P4